
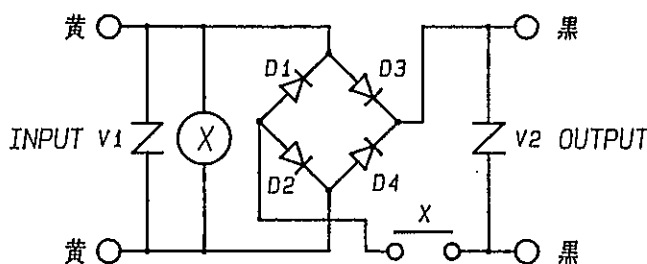
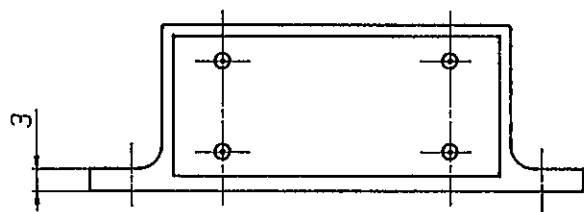
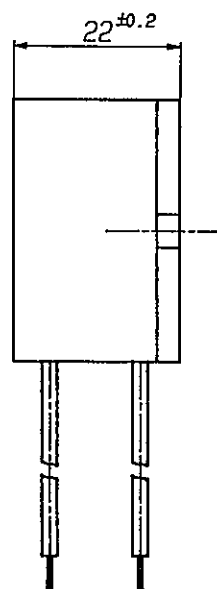


図

削り加工普通寸法差

1 以上	4 以下	±0.1
4 をこえ	16 以下	±0.2
16 をこえ	63 以下	±0.3
63 をこえ	250 以下	±0.5
250 をこえ	1000 以下	±0.8

指示なき角隅部の面取りは 0.5C 又は R とする。

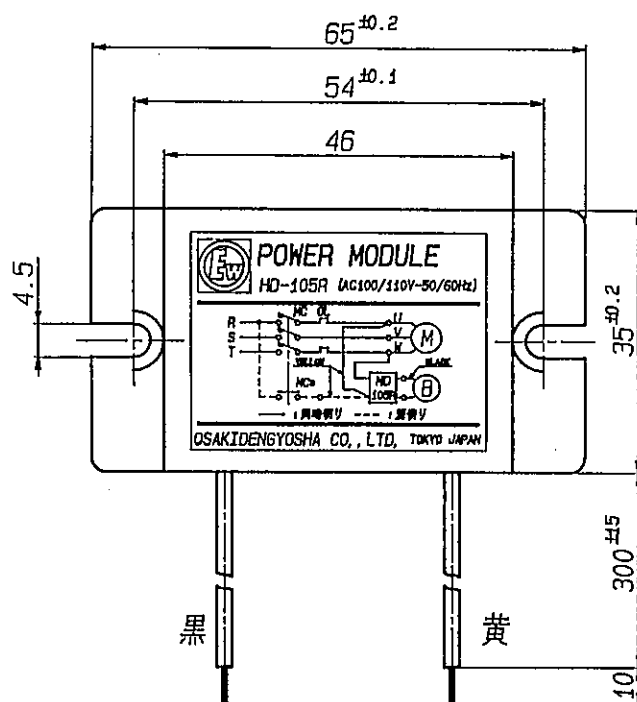

D1~D4; ダイオード
V1, V2; バリスタ
X ; リレー

定格入力電圧 AC100/110V 50/60Hz

入力電圧変動範囲 AC90~121V

定格出力電圧 DC90V (AC100V入力)

定格出力電流 DC0.3A (20℃)

周囲温度範囲 -10℃~+40℃

絶縁抵抗 100MΩ以上 (1000Vメガー)

耐電圧 AC1500V 1分間

耐振性 3000C/M 全振幅1mm

耐衝撃 10G 以上

△									
△									
符号	年月日	訂正理由	訂正者	品番	部 品 名	材質	個数 1台	重量	備 考
摘要	D-4739A CAD 再図			注文主	殿		納入先	殿	
承認	検図	設計	製図	名称 HD-105R形 (AC100V) パワーモジュール 外形図					
図 法	三 角 法	尺 度	単位	株式会社 大崎電業社		図 番	D-4791		
図面完成	5年3月1日		mm						